

## 电源模块


上海麦游电子科技有限公司供应多款电源模块，性能优，种类多，价格远低于市场价，欢迎来电来函咨询洽谈！

### 性能：

- 5 瓦功率输出
- 宽电压输入
- 输入输出隔离
- 长期短路保护，自恢复
- 小型化封装



### 产品命名方式：

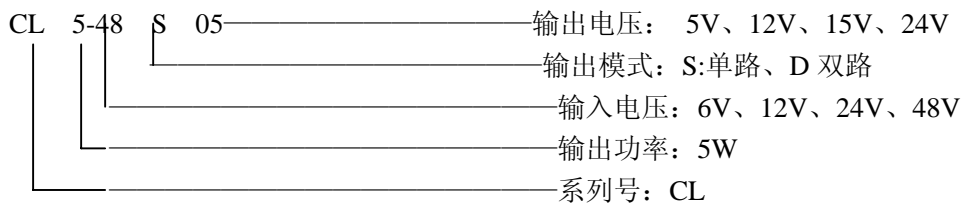


### 规格：

型号	输入电压 (Vdc)	输出电压 (Vdc)	输出电流 (A)
CL5-6S03	4.5~9	3.3	1.2
CL5-6S05	4.5~9	5.05	1
CL5-6S12	4.5~9	12	0.42
CL5-6S15	4.5~9	15	0.33
CL5-6S24	4.5~9	24	0.21
CL5-12S03	9~18	3.3	1.2
CL5-12S05	9~18	5.05	1
CL5-12S12	9~18	12	0.42
CL5-12S15	9~18	15	0.33
CL5-12S24	9~18	24	0.21
CL5-24S03	18~36	3.3	1.2
CL5-24S05	18~36	5.05	1
CL5-24S12	18~36	12	0.42
CL5-24S15	18~36	15	0.33
CL5-24S24	18~36	24	0.21
CL5-48S03	36~72	3.3	1.2
CL5-48S05	36~72	5.05	1
CL5-48S12	36~72	12	0.42
CL5-48S15	36~72	15	0.33
CL5-48S24	36~72	24	0.21

CL5-6D05	4.5~9	+5.05/-5.05	+0.5/-0.5
CL5-6D12	4.5~9	+12/-12	+0.2/0.2
CL5-6D15	4.5~9	+15/-15	+0.16/-0.16
CL5-12D05	9~18	+5.05/-5.05	+0.5/-0.5
CL5-12D12	9~18	+12/-12	+0.2/0.2
CL5-12D15	9~18	+15/-15	+0.16/-0.16
CL5-24D05	18~36	+5.05/-5.05	+0.5/-0.5
CL5-24D12	18~36	+12/-12	+0.2/0.2
CL5-24D15	18~36	+15/-15	+0.16/-0.16
CL5-48D05	36~72	+5.05/-5.05	+0.5/-0.5
CL5-48D12	36~72	+12/-12	+0.2/0.2
CL5-48D15	36~72	+15/-15	+0.16/-0.16

外形尺寸:

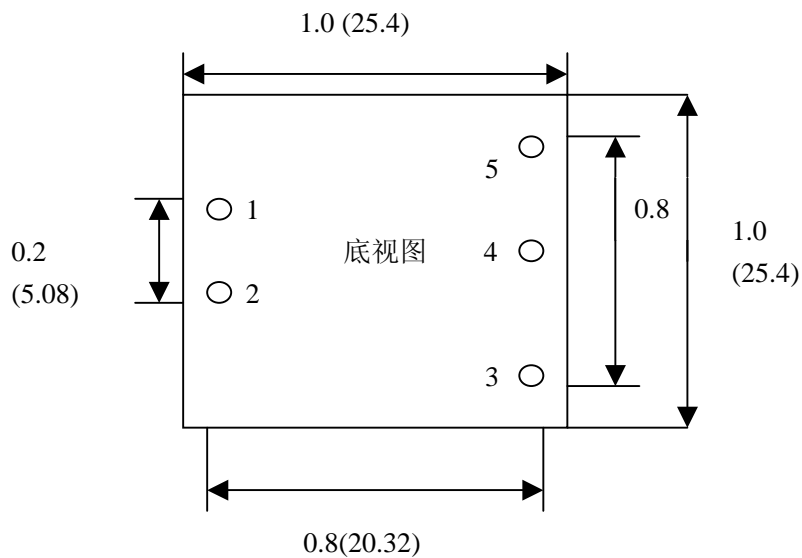

管脚定义:

管脚定义	1	2	3	4	5
单路	+Vin	-Vin	-Vo	NP	+Vo
双路	+Vin	-Vin	Vo <sub>2</sub>	COM	Vol

注: NP 代表无管脚